


Plnička EM130 na CO<sub>2</sub> byla koncipována pro rychlé plnění malých a středních nádob CO<sub>2</sub> se zmrazeným oxidem uhličitým ze zásobníku nebo k přeplňování z jedné nádoby do jiné. Při používání zmrazeného oxidu uhličitého pro plnění lahví CO<sub>2</sub> je bezpodmínečně nutný zásobník s chlazením.

Plnička EM130 má označení CE v souladu s evropskou směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES a směrnicí pro nízké napětí 73/23/ES. Plnička byla vyrobena v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 97/23/ES.

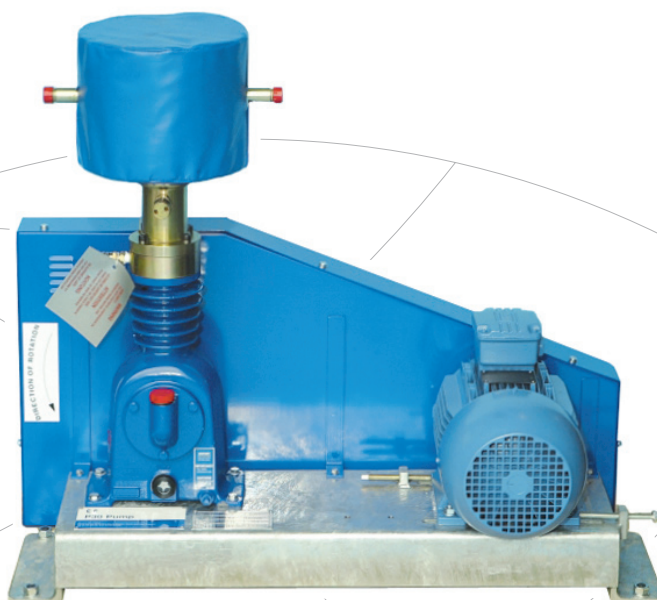

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpací výkon CO <sub>2</sub> :	(kapalný při -17°C) 300 kg/h
Pracovní tlak:	max. 103,5 barů
Přípojka CO <sub>2</sub> :	1/2"
Rychlost čerpadla:	400 U/min
Výkon motoru:	2,2 kW
Rychlost motoru:	1420 U/min
Pohon:	400 V, AC 50 Hz, 3 fáze
Hmotnost (čerpadlo a motor):	cca 95 kg
Přepavní rozměry (D x Š x V):	cca 970 x 490 x 850 mm

