

Vysokotlaký zkušební modul HD-CKF-2 se dvěma zkušebními místy slouží k současnému zkoušení tlaku dvou ocelových nebo kompozitních lahví o objemu vody až 18 l až do zkušební tlaku 450 barů.

Pojízdný vysokotlaký zkušební modul model HD-CKF-2 slouží ke zkoušce tlaku u lahví z kompozitních materiálů, oceli nebo hliníku o objemu vody až do 18 l a do zkušební tlaku 450 barů. Metoda tlakové zkoušky spočívá v objemovém měření roztažnosti (vodní plášť). Přitom se měří objemové roztažení zkoušené láhve a zobrazuje se se v měřicí trubce.


Zkušební tlak musí být zajištěn externím čerpadlem, které není zahrnuto v rozsahu dodávky. Zařízení lze připojit ke každému vysokotlakému testovacímu stroji jako přídatný modul. čištění.

Maximálně přípustné rozměry tlakových nádob:

Max. průměr: 300 mm
Max. délka: 600 mm
Max. objem: 18 l
(větší rozměry lahví jsou možné na objednávku)

Modul je vybaven:

- » 2 kusy zkušební hliníkové trubky
- » 2 kusy víka s rychlouzávěrem
- » 2 kusy trubek na měření roztažnosti s objemem až 100 ml
- » 2 ks šroubovací adaptér s velkým kuželem
- » 2 ks šroubovací adaptér M18 x 1,5

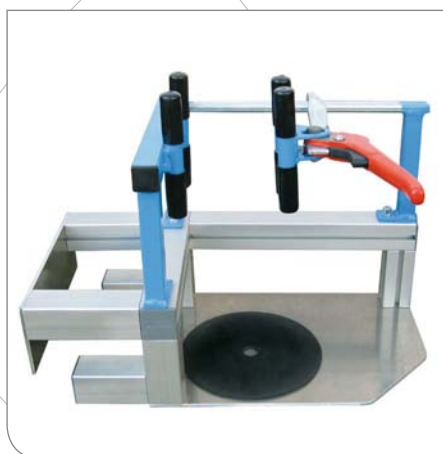

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V):	cca 1150 x 650 x 2100 mm
Konstrukce:	Hliník
Přípojka vody:	1/2" nebo BS
Hmotnost (prázdná):	cca 130 kg
Pracovní tlak:	max. 450 barů
Barva:	Modrý tepaný smalt

Volitelné příslušenství:

- » Ruční / elektrický jeřáb
- » Integrované vysokotlaké čerpadlo (Model HD-CKF-1P)
- » Testovací modul může být vybaven jednou nebo více testovacími trubkami
- » Stacionární modul pro nástěnnou instalaci (Model HD-CKF-1W)
- » Šroubovací adaptér, např. s malým kuželem M25 x 2, apod.