


Zařízení pro zašroubování a vyšroubování ventilů, model EA 150 PROTECT zašroubovává nebo vyšroubovává ventily tlakových lahví na plyn až do objemu 80 litrů.

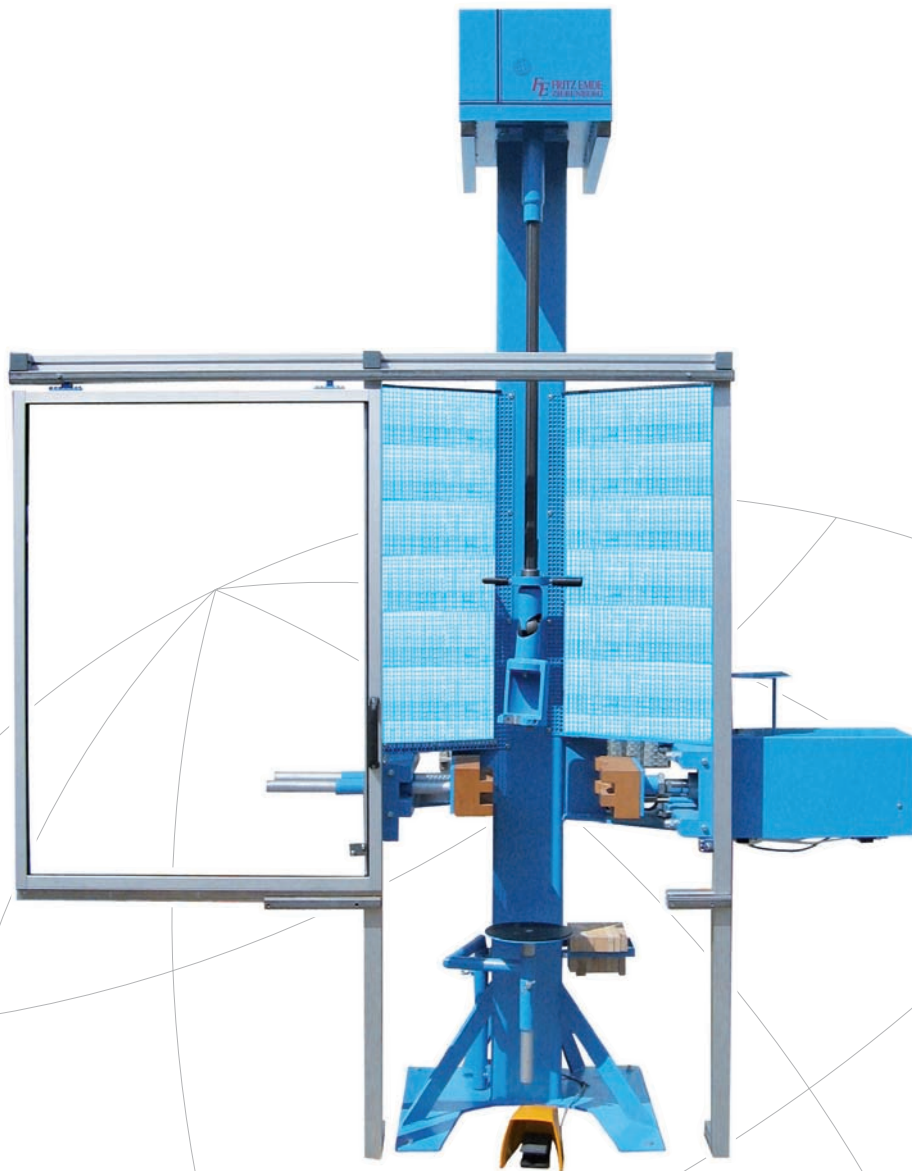

Je vybaven regulátorem točivého momentu (0 – 925 Nm) a regulátorem rychlosti otáčení (0 – 30 U/min).

Vypínání je zajištěno přes regulaci točivého momentu.

Stroj je vybaven bezpečnostními posuvnými dveřmi a na zadní straně ochrannou stěnou z děrované mřížky.

Stroj je vybaven pneumatickou upínací kleštinou.

Upínací síla kleštiny je variabilně nastavitelná a díky tomu vhodná pro různé materiály lahví.

Upínací čelisti jsou vyrobeny z měkkého dřeva.

Tím je zajištěno, že nedojde k poškození lakování láhve. Výškově nastavitelná pracovní plocha zajišťuje příjemnou pracovní výšku i pro malé láhve.

Pokládací plocha je potažená gumovou deskou, aby nedocházelo k poškození laku na dně láhve.

Robustní konstrukce z ocelových nosníků zajišťuje optimální rozložení sil při šroubování a při upínání.

Pomocí plně pozinkovaného šroubovačického zvonu lze zašroubovat a vyšroubovat všechny ventily, kterou jsou na trhu dostupné.

Stroj se ovládá pohodlně pomocí nožního pedálu.

Volitelné příslušenství za příplatek:

- » Bezpečnostní posuvné dveře s pneumatickým blokováním.
- » Dvouruční obsluha upínací kleštiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Konstrukce: | Ocelová konstrukce |
| Elektrické zapojení: | 230/400 V, 50 Hz, 16 A |
| Přípojka tlakového vzduchu: | 5 barů |
| Motor s převodovkou: | 3 kW |
| Hmotnost: | cca 390 kg |
| Max. točivý moment: | 925 Nm |
| Rozměry (D x Š x V): | cca 1700 x 750 x 3100 mm |
| Max. výška: | cca 3800 mm |
| Barva: | Modrý nebo šedostříbrný tepaný smalt |

