





CO₂-Umfüllmaschinen

No. 255 000 · KU5-DI

CO₂-Umfüllmaschine KU5-DI, KUD5-DI und KUS5-DI zur Befüllung von CO₂-Kleinstpatronen (ab 20 g) und CO₂-Flaschen (bis 6 kg) aller Größen und Fabrikate mit dem Universal-Füllkopf.



KUS5-LW (Nr. 235 100)

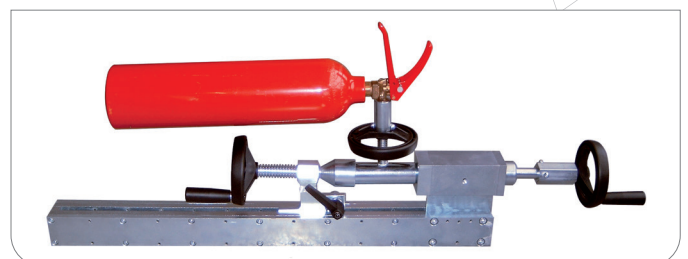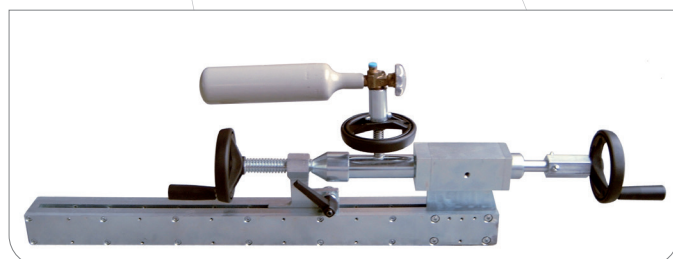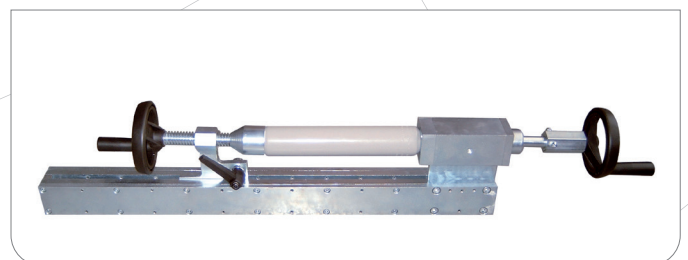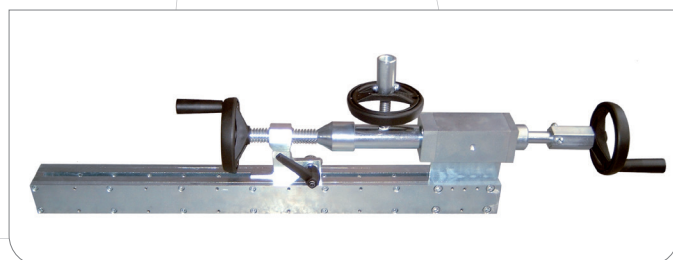

CO₂-Umfüllmaschinen

No. 255 000 · KU5-DI · KUD5-DI · KUS5-DI

Die Anlage ist ausgestattet mit:

- » Leistungsstarker CO₂-Pumpe
- » Integrierter Digitalwaage (30 kg Wägebereich) mit automatischer Abschaltung Auflösung 10 g wahlweise
- » Befüllung von Großflaschen ab 6 kg auf einer separaten Bodenwaage mit automatischer Abschaltung (Bodenwaage nicht im Lieferumfang enthalten)
- » Sicherheitsventil (130 bar)

Optional gegen Aufpreis:

- » Mechanische Laufgewichtswaage
- » Elektroanschluss mit Drehstrom 230/400 V, 60 Hz
- » Ausgestattet mit Etikettendrucker
- » CO₂-Stahlfilter

TECHNISCHE DATEN

KU5-DI (Nr. 255 000)

Antrieb:	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Maße (L x B x H):	ca. 900 x 700 x 600 mm
Farbe:	Hammerschlaglack blau
Standardzubehör:	» 3 Adapter für CO₂-Patronen, Durchmesser: 18, 25 und 32 mm » 1 CO₂-Hochdruckschlauch, 2 m » 1 DF1-Ventil zur Befüllung von CO₂-Flaschen » KS 5-Halterung » Dichtungssatz für Fülladapter

TECHNISCHE DATEN

KUD5-DI (Nr. 207 000)

Antrieb:	Druckluft 8–10 bar 800 l/Luft/min
Elektroanschluss:	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Maße (L x B x H):	ca. 900 x 700 x 600 mm
Farbe:	Hammerschlaglack blau
Standardzubehör:	» 3 Adapter für CO₂-Patronen, ø 18, 25 und 32 mm » 1 CO₂-Hochdruckschlauch, 2 m » 1 DF1-Ventil zur Befüllung von CO₂-Flaschen » KS 5-Halterung » Dichtungssatz für Fülladapter

TECHNISCHE DATEN

KUS5-DI (Nr. 235 000)

Antrieb:	Drehstrom 230/400 V, 50 Hz
Maße (L x B x H):	ca. 900 x 700 x 600 mm
Farbe:	Hammerschlaglack blau
Standardzubehör:	» 3 Adapter für CO₂-Patronen, Durchmesser: 18, 25 und 32 mm » 1 CO₂-Hochdruckschlauch, 2 m » 1 DF1-Ventil zur Befüllung von CO₂-Flaschen » KS 5-Halterung » Dichtungssatz für Fülladapter