
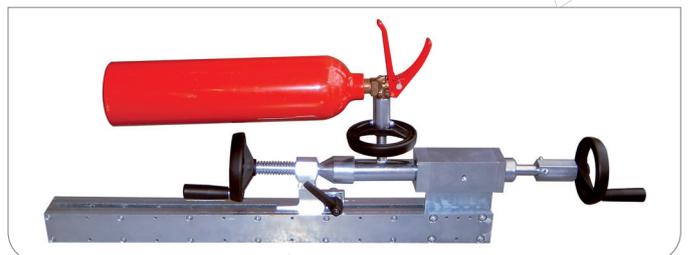
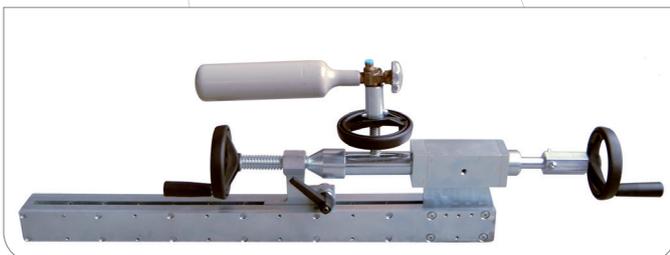


CO₂-Umfüllmaschinen

No. 256 000 · KU6-DI

CO₂-Umfüllmaschine Modell KU6-DI, KUD6-DI, KUS6-DI zur Befüllung von CO₂-Kleinstpatronen (ab 20 g) bis zu Großflaschen aller Typen und Fabrikate mit dem Universal-Füllkopf. CO₂-Maschine mit Digitalwaage 30 kg in Tischpultbauweise mit 40 mm starker Holzplatte.

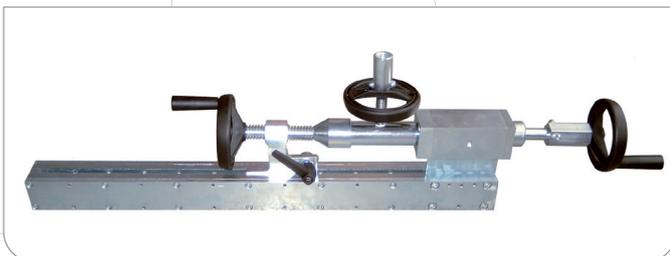

CO₂-Umfüllmaschinen

No. 256 000 · KU6-DI · KUD6-DI · KUS6-DI

Die Anlage ist ausgestattet mit:

- » Geräuscharmer CO₂-Pumpe
- » Dosierschaltung zur schnellen Befüllung von Kleinstpatronen bis Großflaschen
- » Feinregulierung für Kleinstpatronen
- » Schnelle Befüllung für Großflaschen
- » Befüllung ohne Vibration
- » Digitalwaage (Wägebereich 30 kg) mit automatischer Abschaltung
- » Auflösung 5 g oder 10 g wahlweise optional 2 g
- » Bedienung über Magnetventile
- » Befüllung von Großflaschen ab 6 kg auf einer separaten Bodenwaage mit automatischer Abschaltung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- » Abfüllung ohne Vorkühlung der CO₂-Mutterflasche
- » Entleerung der Mutterflasche bis zu 95%

Optional gegen Aufpreis:

- » ausgestattet mit mechanischer Laufgewichtswaage
- » Elektroanschluss mit 230/380 V, 60 Hz
- » ausgestattet mit Etikettendrucker
- » CO₂-Stahlfilter



TECHNISCHE DATEN KU6-DI (Nr. 256 000)

Förderleistung:	max. 5 kg/min
Betriebsdruck:	max. 130 bar
Sicherheitsventil:	130 bar
Antrieb:	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Maße (L x B x H):	ca. 1000 x 750 x 850 mm
Farbe:	Hammerschlaglack blau
Standardzubehör:	<ul style="list-style-type: none"> » 3 Adapter für CO₂-Patronen, Ø 18, 25 und 32 mm » 1 CO₂-Hochdruckschlauch, 2 m » 1 DF1-Ventil zur Befüllung von CO₂-Flaschen » KS 6-Halterung » Dichtungssatz für Fülladapter

TECHNISCHE DATEN KUD6-DI (Nr. 209 000)

Förderleistung:	max. 5 kg/min
Betriebsdruck:	max. 130 bar
Sicherheitsventil:	130 bar
Elektroanschluss:	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Druckluft:	8-10 bar 800 l/Luft/min
Maße (L x B x H):	ca. 1000 x 750 x 850 mm
Farbe:	Hammerschlaglack blau
Standardzubehör:	<ul style="list-style-type: none"> » 3 Adapter für CO₂-Patronen, Ø 18, 25 und 32 mm » 1 CO₂-Hochdruckschlauch, 2 m » 1 DF1-Ventil zur Befüllung von CO₂-Flaschen » KS 6-Halterung » Dichtungssatz für Fülladapter

TECHNISCHE DATEN KUS6-DI (Nr. 237 000)

Förderleistung:	max. 5 kg/min
Betriebsdruck:	max. 130 bar
Sicherheitsventil:	130 bar
Antrieb:	Drehstrom 230/400 V, 50 Hz
Maße (L x B x H):	ca. 1000 x 750 x 850 mm
Farbe:	Hammerschlaglack blau
Standardzubehör:	<ul style="list-style-type: none"> » 3 Adapter für CO₂-Patronen, Ø 18, 25 und 32 mm » 1 CO₂-Hochdruckschlauch, 2 m » 1 DF1-Ventil zur Befüllung von CO₂-Flaschen » KS 6-Halterung » Dichtungssatz für Fülladapter