FRITZ EMDE
INTERNATIONAL

Hoch- und Niederdruckprüfanlagen

No. 425 000 · HD-ND5+5

Kombinierte Hoch- und Niederdruckprüfanlage, Modell HD-ND5+5 zum Prüfen von Feuerlöschern und Druckbehältern.

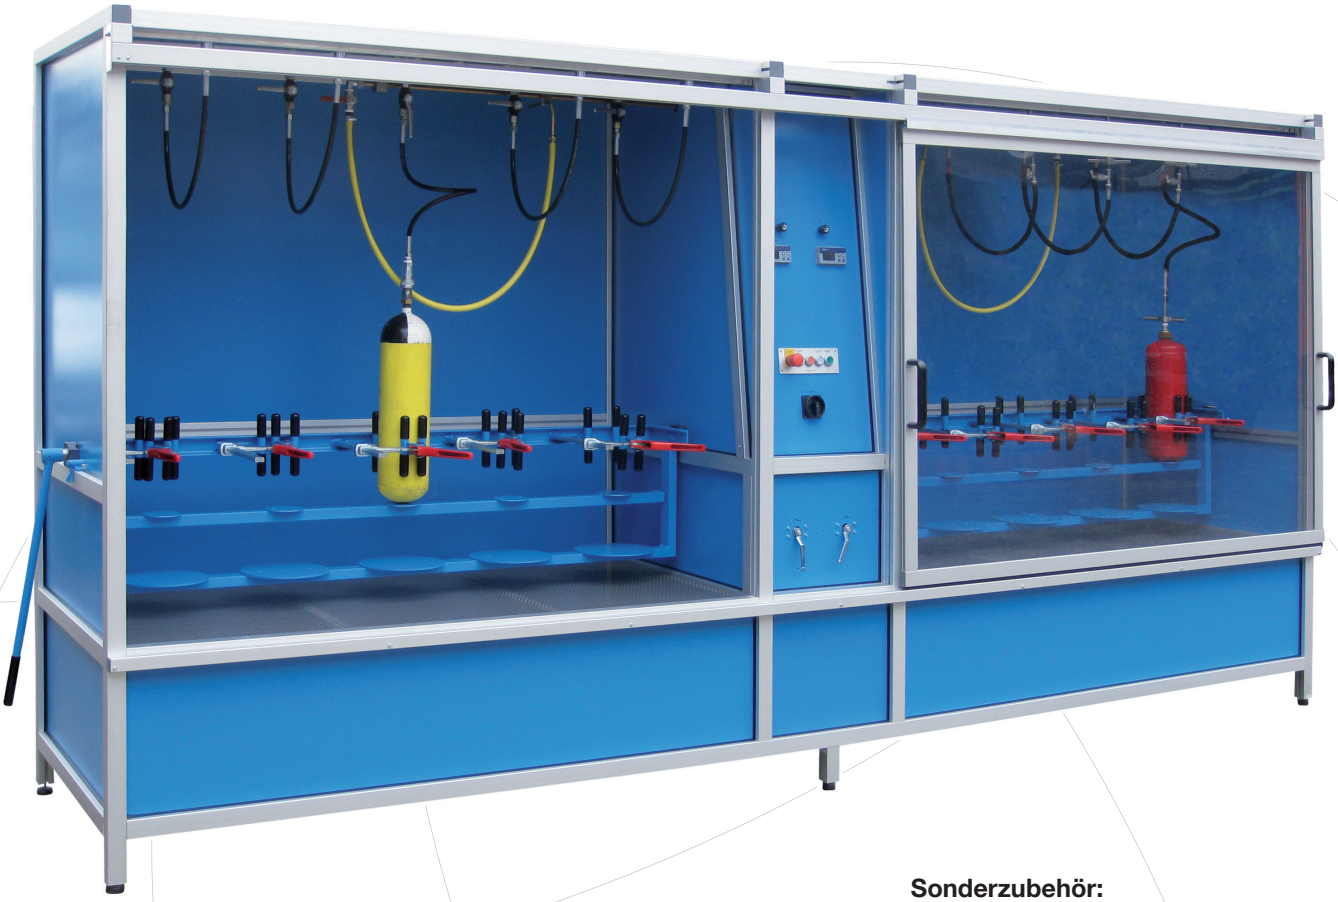

Sonderzubehör:
Hochdruckprüfadapter, kleinkonisch
Alternativ: großkonisch

TECHNISCHE DATEN
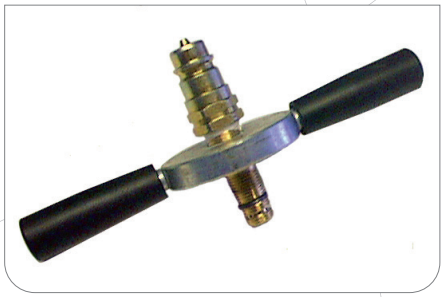
Maße (L x B x H):	ca. 4000 x 1000 x 2000 mm
Druckluft:	10 bar
Prüfdruck:	max. 450 bar
Antrieb:	Wechselstrom 230 V, 50 Hz, 10 A
Farbe:	Hammerschlaglack blau