


Máquinas de trasvase de CO₂

No. 255 000 · KU5-DI

Máquina para la recarga de CO_2 automática, modelo KU5-DI, para el llenado de botellines (desde 20 g) hasta extintores y botellas de 5 kg de todas marcas y fabricantes mediante el cabezal de llenado universal. Carga de cilindros de CO_2 de hasta 45 kg mediante una báscula de pie digital (opcional).



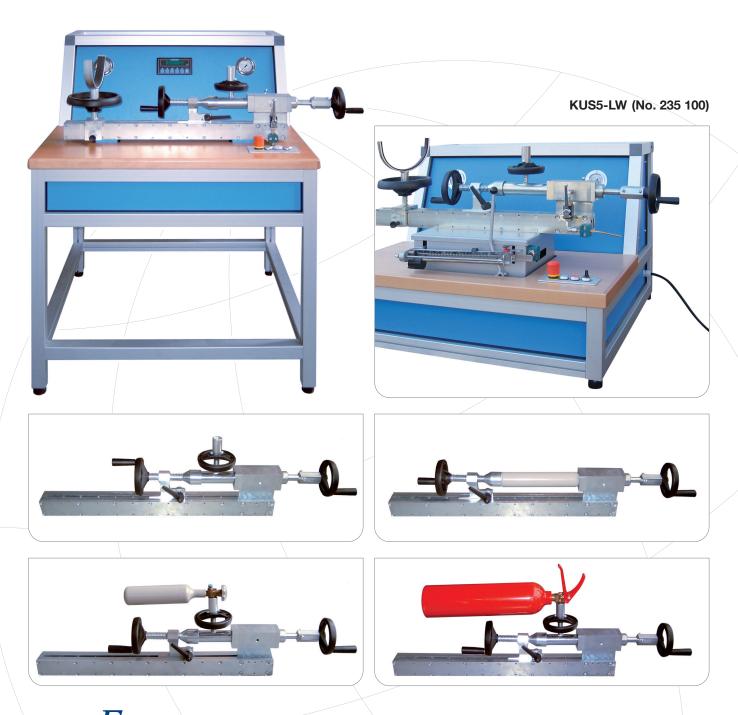

Máquinas de trasvase de CO₂

No. 255 000 · KU5-DI · KUD5-DI · KUS5-DI

Máquina para la recarga de CO₂ automática, modelo KU5-DI, equipada con:

- » Bomba de CO, potente
- » Báscula interior digital de 30 kg/10g con desconexión automática.
- » Llenado de botellas grandes a partir de 5 kg en una báscula de pie separada con desconexión automática (báscula de pie no incluida).
- » Válvula de seguridad (130 bar)

Opcional:

- » Báscula romana
- » Conexión eléctrica: corriente trifásica 230/400 V, 60 Hz
- » Equipada con bomba neumática (KUD5DI)
- » Equipada con impresora de etiquetas
- » Filtro de CO₂

DATOS TÉCNICOS

KU5-DI (No. 255 000)

Motor

Long x Anch x Alt

Color

Accesorios estándar

corriente alterna 230 V, 50 Hz

aprox. 1000 x 900 x 600 mm

laca Hammerschlag azul

- + 3 Adaptadores para botellines de CO₂: 18, 25 y 32 mm
- + 1 latiguillo de alta presión de 2 m
- + 1 adaptador DF1 para el llenado de botellas de CO,
- + Soporte KS 5
- + Juego de juntas para el adaptador de llenado

DATOS TÉCNICOS

KUD5-DI (No. 207 000)

Motor

Conexión eléctrica Long x Anch x Alt

Color

Accesorios estándar

Aire comprimido 8 - 10 bar 800 l/Luft/min

corriente alterna 230 V, 50 Hz

aprox. 1000 x 900 x 600 mm

laca Hammerschlag azul

- + 3 Adaptadores para botellines de CO₂: 18, 25 y 32 mm
- + 1 latiguillo de alta presión de 2 m
- + 1 adaptador DF1 para el llenado de botellas de CO,
- + Soporte KS 5
- + Juego de juntas para el adaptador de llenado

DATOS TÉCNICOS

KUS5-DI (No. 235 000)

Motor

Long x Anch x Alt

Color

Accesorios estándar

corriente trifásica 230/400 V, 50 Hz

aprox. 1000 x 900 x 600 mm

laca Hammerschlag azul

- + 3 Adaptadores para botellines de CO₂: 18, 25 y 32 mm
- + 1 latiguillo de alta presión de 2 m
- + 1 adaptador DF1 para el llenado de botellas de CO
- + Soporte KS 5
- + Juego de juntas para el adaptador de llenado

