

**Máquina de trasvase combinada para el llenado de botellines (a partir de 20 g) y botellas de todas clases y marcas con CO<sub>2</sub> y N<sub>2</sub> mediante el cabezal de llenado universal.**


**Equipada con:**

- » Báscula digital con desconexión automática
- » Bomba de aire comprimido para el trasvase de CO<sub>2</sub>
- » Bomba de aire comprimido para el trasvase de N<sub>2</sub>
- » Regulador de velocidad de trasvase
- » Válvula de descarga eléctrica
- » Cabezal de llenado universal
- » Filtro de CO<sub>2</sub>
- » Válvula de seguridad (130 bar)

**Accesorios estándares:**

- » 3 Adaptadores para botellines de CO<sub>2</sub>: 18 mm, 25 mm y 32 mm
- » 1 Latiguillo de alta presión de 2 m
- » 1 Adaptador DF1 para el llenado de botellas de CO<sub>2</sub>
- » 1 Soporte KS 5
- » 1 Juego de llaves, 10 – 32 mm para manipulación de botellines

KUD6-DI-N<sub>2</sub> PROTECT (N° 263 000)

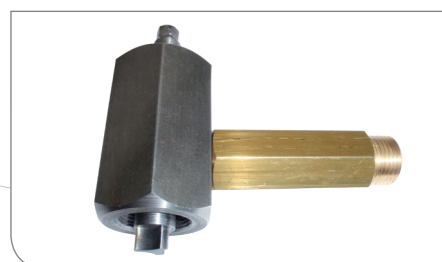

**Accesorios no incluidos:**

- » Báscula de pie con desconexión automática  
Capacidad 200 kg / Resolución 20 g  
El display está integrado en la máquina de llenado de CO<sub>2</sub>  
Plataforma aprox. 600 x 400 mm  
Soporte de botellas
- » Adaptador de llenado rápido de CO<sub>2</sub> con llave de tres vías para la descarga a través del adaptador
- » Protección para el cabezal de llenado universal
- » Impresora de etiquetas

**DATOS TÉCNICOS**

Capacidad de trasvase, CO <sub>2</sub> :	Máx. 5 kg/min
Presión de trabajo:	130 bar
Accionamiento:	230 V, 16 A, 50 Hz
Long x Anch x Alt:	Aprox. 1300 x 750 x 1250 mm (altura mesa: 850 mm)
Color:	Laca Hammerschlag azul

