

Installations de remplissage fixes

No. 151 000 · PFF-SUMATIC-SV-100-W

Modèle PFF-SUMATIC-SV-100-W

Machine automatique de recharge d'extincteurs à poudre pilotée par automate programmable et permettant de remplir avec précision un poids donné de poudre, quel que soit le type et la marque de l'extincteur.

À partir d'un réservoir, d'un extincteur ou d'un réservoir de stockage mobile EMDE (250 kg – non compris dans l'étendue de la fourniture), la poudre est aspirée directement et en continu dans l'extincteur jusqu'à obtention du poids programmé.

La PFF-SUMATIC-SV-100-W est équipée d'une balance électronique sur laquelle on programme les poids à remplir. Ceux-ci peuvent être consultés sur le tableau de commande.

Les extincteurs mobiles se rechargent avec un adaptateur spécifique.

Composition de la machine:


- » Pompe à vide à palettes, très performante, très fiable et ne nécessitant que très peu d'entretien
- » Filtrage de qualité à nettoyage automatisé
- » Balance programmable d'une précision à 10 grs arrêtant automatiquement le remplissage quand le poids est atteint
- » Réservoir permettant un stockage intermédiaire jusqu'à 30 kg
- » Robinets à boisseaux sphériques verrouillables
- » Réglage en hauteur pneumatique
- » Atout important: tamis transversal amovible recueillant les grumeaux de poudre et les impuretés
- » Regard permettant de contrôler la poudre
- » Flexible de diamètre 32 mm et de longueur 2 m avec accouplements
- » Raccordement pour la fluidisation de la poudre dans le silo d'alimentation
- » Silencieux pour atténuer le bruit

**TOP
SELLER**



Installations de remplissage fixes

No. 151 000 · PFF-SUMATIC-SV-100-W

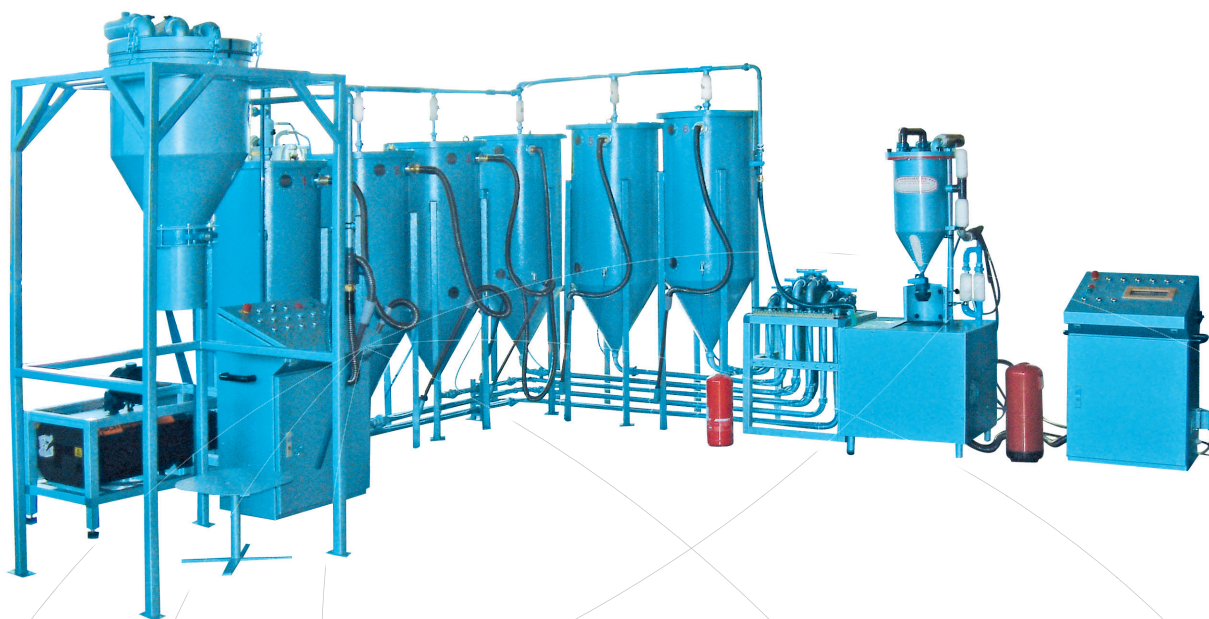

SV-100-W avec équipement pour le transvasement de la vieille poudre et silo

Options disponibles:

- » Silo de 250 kg sur roues (Réf. 100 330)
- » Balance externe avec coupure automatique pour le remplissage d'extincteurs sur roues
- » Installation avec plusieurs silos pour le remplissage avec différents types poudres, équipée d'un répartiteur et d'un verrouillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail	max. 2250 mm
Dimensions (L x l x h)	environ 700 x 800 x 1800 mm
Durée de remplissage	6 kg / 15 – 30 sek. (en fonction de la qualité de la poudre)
Air comprimé	5 bar
Alimentation	1,5 kW, 1 x 230 V, 50 Hz (ou au choix: 3 x 380 V, 50 Hz)
Puissance d'aspiration	30 kg/min
Peinture	martelée bleue

