

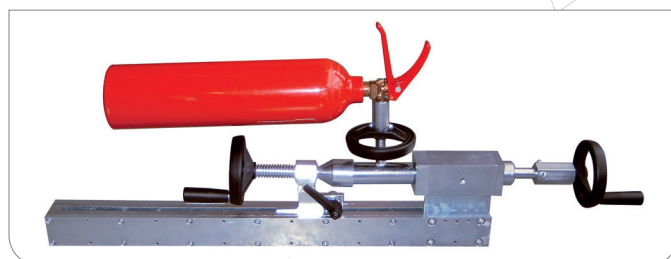
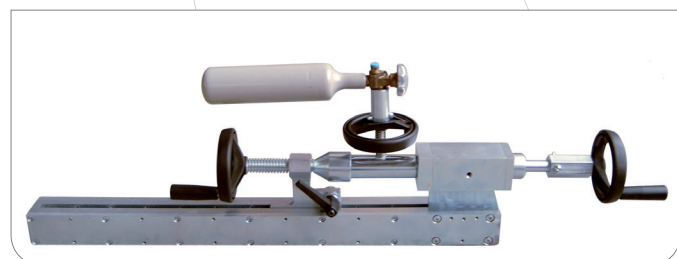


Transvasement de CO<sub>2</sub>  
**No. 255 000 · KU5-DI**

Destinée à remplir les mini-cartouches de CO<sub>2</sub> (à partir de 20 g) et les bouteilles de CO<sub>2</sub> (jusqu'à 6 kg), quelles que soient leur taille et leur marque, grâce à sa tête de remplissage universelle.

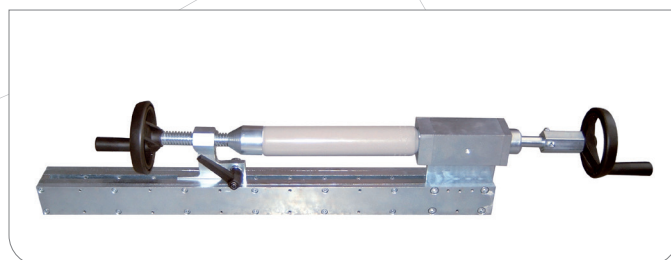

KUS5-LW (Réf. 235 100)

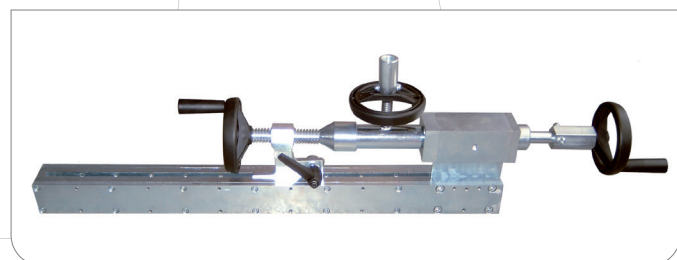



Transvasement de CO<sub>2</sub>

No. 255 000 · KU5-DI · KUD5-DI · KUS5-DI

**Équipée de:**

- » Balance numérique intégrée (plage de pesée 30 kg) avec arrêt automatique, graduation 5 g ou 10 g, au choix.
- » Remplissage de grandes bouteilles de plus de 6 kg sur une balance au sol distincte avec arrêt automatique (balance au sol non comprise dans l'étendue de la fourniture).

**Options disponibles:**

- » Balance mécanique à poids
- » Équipement électrique 230/380 V, 60 Hz
- » Imprimante à étiquettes
- » Filtre à CO<sub>2</sub> en acier

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**KU5-DI (Réf. 255 000)**

<b>Alimentation</b>	<b>courant alternatif 230 V, 50 Hz</b>
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	environ 1000 x 900 x 600 mm
<b>Peinture</b>	<b>martelée bleue</b>
<b>Accessoires standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 3 adaptateurs pour cartouches de CO<sub>2</sub>, Ø 18, 25 et 32 mm</li> <li>» 1 tuyau CO<sub>2</sub> HP de 2 m</li> <li>» 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO<sub>2</sub></li> <li>» Support pour bouteilles de CO<sub>2</sub> de 6 kg</li> <li>» Jeu de joints pour l'adaptateur de remplissage</li> </ul>

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**KUD5-DI (Réf. 207 000)**

<b>Alimentation</b>	<b>Air comprimé 8 – 10 bar 800 l/Luft/min</b>
<b>Alimentation</b>	<b>courant alternatif 230 V, 50 Hz</b>
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	environ 1000 x 900 x 600 mm
<b>Peinture</b>	<b>martelée bleue</b>
<b>Accessoires standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 3 adaptateurs pour cartouches de CO<sub>2</sub>, Ø 18, 25 et 32 mm</li> <li>» 1 tuyau CO<sub>2</sub> HP de 2 m</li> <li>» 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO<sub>2</sub></li> <li>» Support pour bouteilles de CO<sub>2</sub> de 6 kg</li> <li>» Jeu de joints pour l'adaptateur de remplissage</li> </ul>

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**KUS5-DI (Réf. 235 000)**

<b>Alimentation</b>	<b>230 / 400 V, 50 Hz</b>
<b>Dimensions (L x l x h)</b>	environ 1000 x 900 x 600 mm
<b>Peinture</b>	<b>martelée bleue</b>
<b>Accessoires standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 3 adaptateurs pour cartouches de CO<sub>2</sub>, Ø 18, 25 et 32 mm</li> <li>» 1 tuyau CO<sub>2</sub> HP de 2 m</li> <li>» 1 soupape pilote rotative pour le remplissage de bouteilles de CO<sub>2</sub></li> <li>» Support pour bouteilles de CO<sub>2</sub> de 6 kg</li> <li>» Jeu de joints pour l'adaptateur de remplissage</li> </ul>