


Applications spéciales

No. 801 000 · SEM-A

Cette machine permet de ligaturer des raccords présentant un diamètre intérieur compris entre 38 et 110 mm sur des tuyaux d'aspiration ou de pression. (A-D)

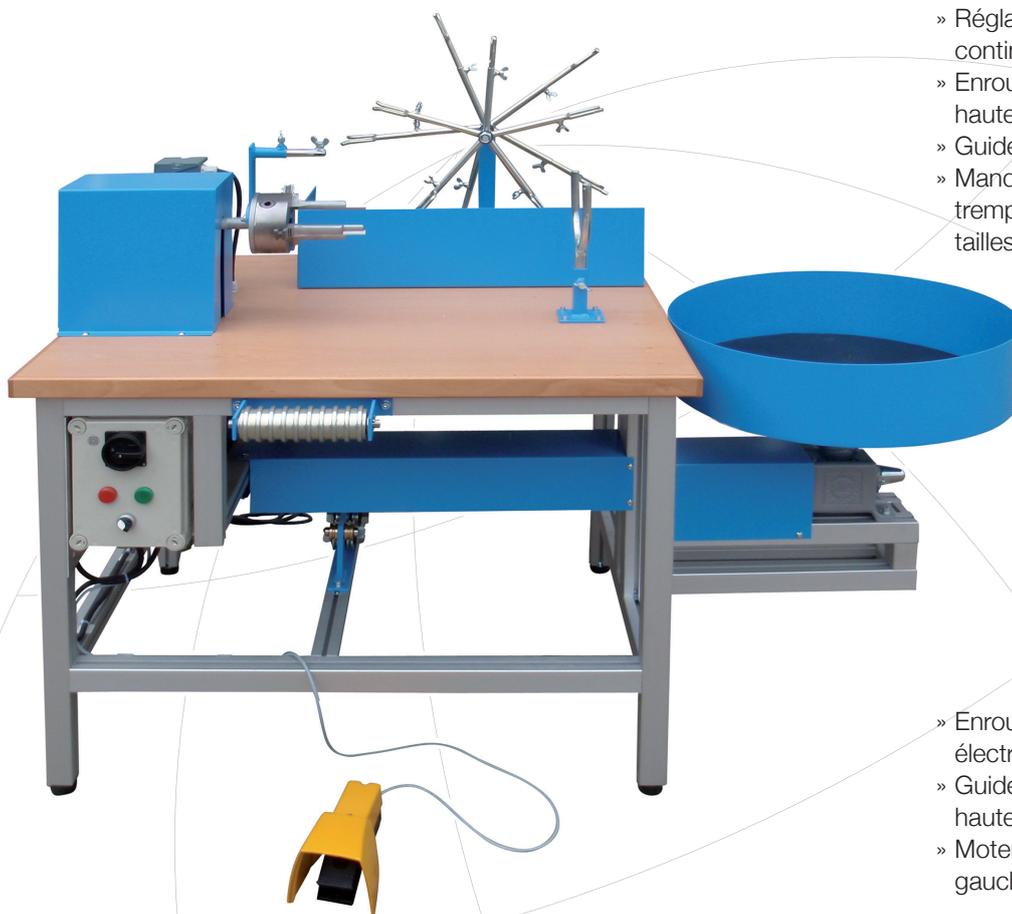

Le système est équipé de:

- » Cadre de table en profilé d'aluminium avec planche de bois dur de 40 mm d'épaisseur collée 5 fois.
- » Réglage de la vitesse de reliure en continu
- » Enrouleur de fil double réglable en hauteur
- » Guide-fil en acier inoxydable
- » Mandrin à trois mors spécialement trempé pour s'adapter à toutes les tailles de tuyaux

- » Enrouleur de tuyau à entraînement électrique
- » Guide-tuyau galvanisé et réglable en hauteur
- » Moteur intégré avec rotation droite/gauche

La machine à relier les flexibles lie les raccords des tuyaux d'aspiration et de refoulement à un diamètre intérieur de 38 à 110 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Branchement électrique	230/400 V, 50 Hz, 10 A
Construction	aluminium
Dimensions (L x l x h)	environ 1750 x 1000 x 1550 mm
Poids	environ 94 kg
Peinture	martelée bleue ou gris argent

Options disponibles:

- » Outil de démontage d'anneau de serrage
- » Marteau
- » Pince
- » Fil de fer spécial (bobine de 10 kg) Ø 1,4 ou 1,8 mm