

Conteneurs sur roues

No. 900 670 · « DÉGÂT/DÉVERSEMENT D'HUILE »

Le modèle de conteneur à roues DÉGÂT/DÉVERSEMENT EMDE peut être adapté aux besoins du client et du chargement individuel. Le conteneur à roues est en aluminium et dispose de deux roues pivotantes/de freinage et de deux roues fixes.

Exemple de chargement:




Grâce aux jantes en aluminium, les roues avec bandage en caoutchouc plein n'ont pratiquement pas de résistance au roulement et garantissent une mobilité aisée du véhicule malgré son poids, même sur un sol difficile. La charge de roue individuelle est de 400 kg.

Autorisation de mise sur le marché et directives:

- » Directives générales de la GGVSE
- » Directives sur la construction et l'utilisation de conteneurs sur roues sans force motrice dans les services de pompiers (Réf. 2/2014 du DFV)

Options disponibles:

- » Freinage des roues automatique dès qu'on lâche les poignées (tirer) (Réf. 950 999)
- » Freinage des roues automatique dès qu'on lâche les poignées (appuyer) (Réf. 950 998)

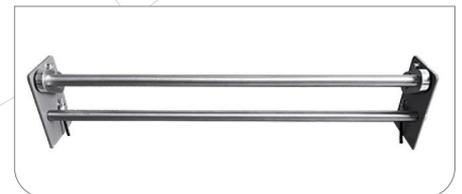

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	profilé en aluminium
Poids (vide)	environ 55 kg
Dimensions (L x l x h)	environ 1200 x 800 x 1000 mm