

Accessoires

No. 200 100 · CO₂-QUICK


Pour le remplissage d'extincteurs au CO₂ à filetage extérieur (W 21,8 x 1/14") avec une pression de service pN de 250 bar maxi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service maxi	130 bar
Finition	» résistant à la rouille » joints résistants au CO ₂ » Manchon de protection et ligne de secours
Dimensions (L x l)	environ 290 x 180 mm

Composé de:

- » Robinet à boisseau sphérique avec orifice de décharge
- » Raccord fileté pour CO₂ avec volant
- » Raccord rapide de remplissage de CO₂ avec robinets à boisseau sphérique d'arrêt et de décharge.

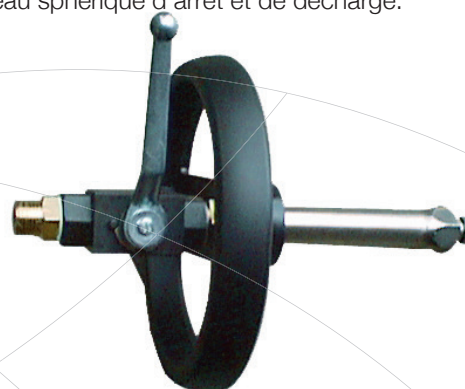

ADAPTATEURS · SET D'OUTILS SPÉCIAUX

Adaptateur ANSUL (Réf. 200 201)



Adaptateur FAC (Réf. 200 205)
Schlüsselweite 5 oder 6 mm



Adaptateur GLORIA (Réf. 200 209)



Set d'outils spéciaux (Réf. 200 200)
pour visser les embouts de cartouches de CO₂

