
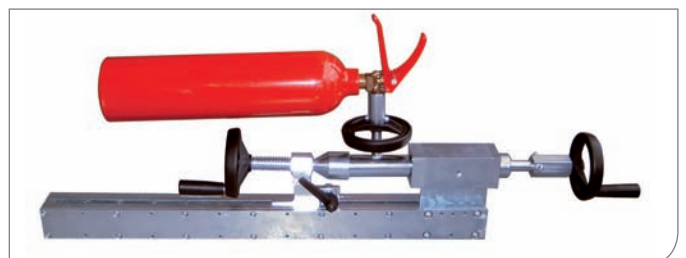
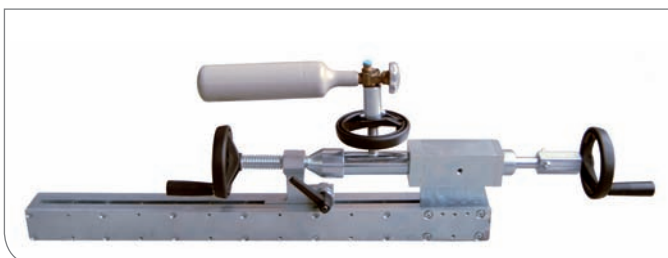
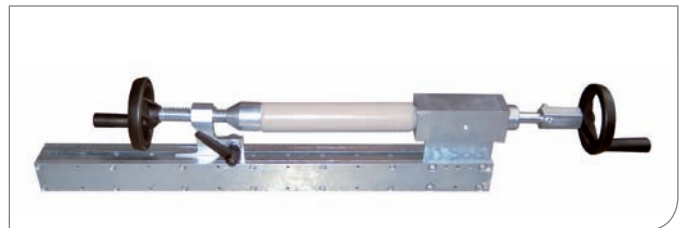


CO₂-töltő berendezés, modell KU6-DI, KUD6-DI és KUS6-DI – kispalackok (20 g-tól) és mindenféle nagyobb palackok töltésére használható, univerzális töltő készlettel. A berendezés 30 kg-os digitális mérleggel van felszerelve, asztalaja fából 40 mm vastag.

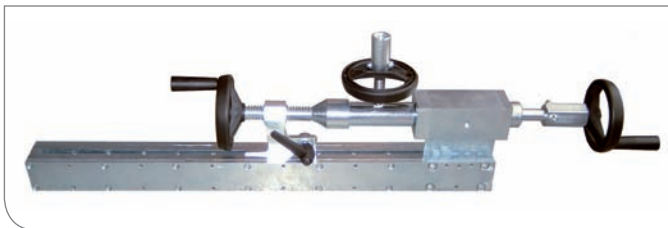

A berendezés fel van szerelve:

- » csendes CO₂-szivattyú
- » adagoló kapcsoló kisebb és nagyobb palackok gyors töltéséhez
- » finom szabályozás kispalackokhoz
- » rezgés mentes töltés
- » digitális mérleg (mérés 30 kg) automatikus kikapcsolóval
- » felbontás 5 g vagy 10 g, kívánóság szerint opcionális 2 g
- » mágnesszelepek
- » 6 kg-nál nagyobb palackok töltéséhez külön padlómérleg automatikus kikapcsolóval (nem tartalmazza, külön rendelhető)
- » töltés a CO₂-anya palack hűtése nélkül
- » anyapalack ürítése 95%-ig

Opcionális feláron:

- » mechanikus súlytoló mérleg
- » elektromos csatlakozás, 230/380 V, 60 Hz
- » címke nyomtató

TECHNIKAI ADATOK

KU6-DI (szám 256 000)

Teljesítmény:	max. 5 kg/perc
Nyomás:	max. 130 bar
Biztonsági szelep:	130 bar
Meghajtás:	váltóáram, 230 V
Méret (h x sz x m):	kb. 1000 x 750 x 850 mm
Szín:	kalapácslakk kék vagy ezüstszürke
Tartozékok:	<ul style="list-style-type: none"> » 3 adapter CO₂-patronokhoz, Ø 18 mm, 25 mm és 32 mm » 1 CO₂-magas nyomású slag, 2 m » 1 DF1-szelep CO₂-palackok töltéséhez » KS 6-tartó » kulcsok, 10 – 32 mm » tömítő készlet az adapterhez » CO₂-acél szűrő

TECHNIKAI ADATOK

KUD6-DI (szám 209 000)

Teljesítmény:	max. 5 kg/perc
Nyomás:	max. 130 bar
Biztonsági szelep:	130 bar
Elektromos csatlakozás:	230 V, 50 Hz
Sűrített levegő:	8-10 bar 800 l/levegő/perc
Méret (h x sz x m):	kb. 1000 x 750 x 850 mm
Szín:	kalapácslakk kék vagy ezüstszürke
Tartozékok:	<ul style="list-style-type: none"> » 3 adapter CO₂-patronokhoz, Ø 18 mm, 25 mm és 32 mm » 1 CO₂-magas nyomású slag, 2 m » 1 DF1-szelep CO₂-palackok töltéséhez » KS 6-tartó » kulcsok, 10 – 32 mm » tömítő készlet az adapterhez

TECHNIKAI ADATOK

KUS6-DI (szám 237 000)

Teljesítmény:	max. 5 kg/perc
Nyomás:	max. 130 bar
Biztonsági szelep:	130 bar
Meghajtás:	3-fázisú 400 V, 50 Hz
Méret (h x sz x m):	kb. 1000 x 750 x 850 mm
Szín:	kalapácslakk kék vagy ezüstszürke
Tartozékok:	<ul style="list-style-type: none"> » 3 adapter CO₂-patronokhoz, Ø 18 mm, 25 mm és 32 mm » 1 CO₂-magas nyomású slag, 2 m » 1 DF1-szelep CO₂-palackok töltéséhez » KS 6-tartó » kulcsok, 10 – 32 mm » tömítő készlet az adapterhez » CO₂-acél szűrő

