


## A BILLENTŐ BERENDEZÉS modell IV, egy magasnyomást tesztelő berendezéssel kombinálva használható.

**Acél palackok feszítésére és billentésére alkalmas, melyek a víznyomásteszt után kiürítendőek.**

Max. 4 acélpalackot lehet egyszerre befeszíteni és billenteni. Minden palack hidraulikus hengerekkel van rögzítve. A berendezés egy vezérlő állomáson keresztül működtethető. A palackok billentése max. 170°-ig lehetséges.

A palackok billentett állapotban a berendezés mögött elhelyezett víztárolóba ürülnek ki.

A billentési fokon belül, minden fokos pozícióban meg lehet állítani.

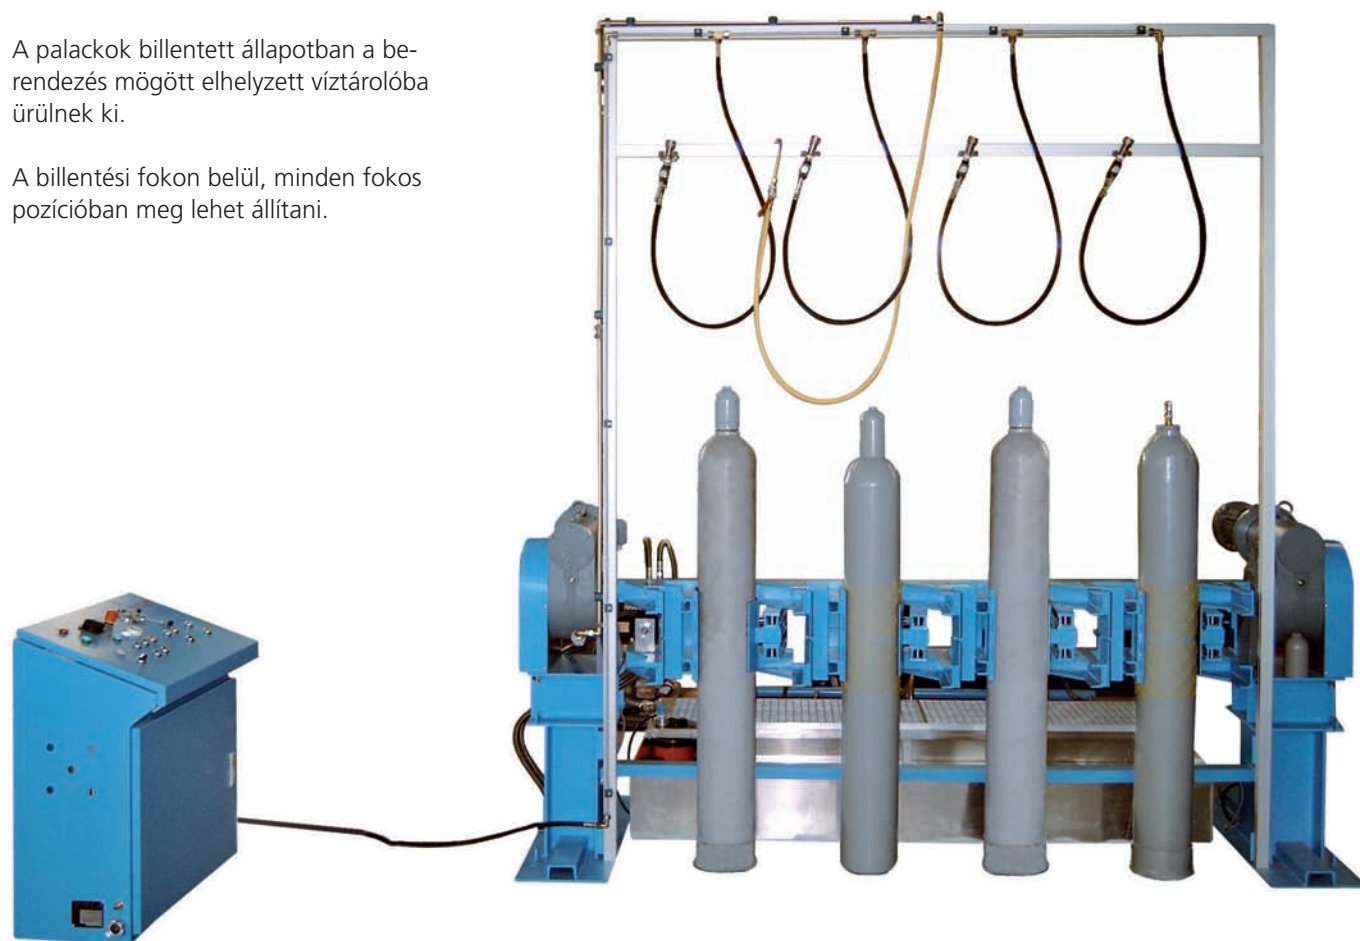

## Gyorsadapter billentő berendezéshez, modell EM:

- » menetes adapter gyorskarral CO<sub>2</sub>-palackok víznyomástesztjéhez, csatlakozómenettel (W 28,8 x 1/1/4")
- » menetes adapter gyorskuplunggal, a tömlő gyors hozzáigazítására

## TECHNIKAI ADATOK

Méret (h x sz x m):	billentő berendezés: kb. 2750 x 1800 x 3000 mm
Méret (h x sz x m):	működtető egység: kb. 800 x 600 x 1000 mm
Acélpalack mérete (Ø):	kb. 205 – 270 mm
Acélpalack magassága:	kb. 1200 – 1800 mm
Meghajtás:	hidraulikus egység: 3 kW, 3-fázis 230/400 V, 50 Hz
Hidraulikus nyomás:	max. 160 bar
Forgó hajtás:	3-fázis 230/400 V, 50 Hz, 2 x 3 kW

## Opcionális:

- » vízfeltöltő egység
- » magasnyomást tesztelő egység 450 bar-ig
- » palack szárító egység szárító csövekkel
- » fűtött ciszterna (tartalom 500 l)
- » freccsenés ellen védő
- » egy vagy több tesztegységgel felszerelve

