

## Kombinált, helyhez kötött magas- és alacsony nyomást tesztelő berendezés, modell HND-W-3, falra szereléshez, 3 csatlakozóval


A magas- és alacsony nyomást tesztelő modell HND-W-3, 3 csatlakozós, falra szerelhető. Minden méretű és típusú por- és CO<sub>2</sub>-töltő készülékek, CO<sub>2</sub>-palackok, lélegeztető palackok, búvárpalackok, N<sub>2</sub>-tartályok stb. tesztelésére alkalmas.

### A berendezés fel van szerelve:

- » 3 db magasnyomás slag, darabja 1,5 m, gyorskuplunggal
- » 3 kiskúpos és 3 nagykúpos dugóadapter (további dugóadapterek más menetekkel külön rendelhetők)
- » 3 univerzális alacsony nyomás adapter

- » lezárható szelep egyedi ellenőrzéshez
- » túfolytó-tehermentesítő szelep
- » a vezetékek magasnyomású Ermetho-csővekből
- » sűrített levegővel meghajtott magasnyomás szivattyú

- » nyomás ellenőrzés 0 – 600 bar (magasnyomás)
- » nyomás ellenőrzés 0 – 60 bar (alacsony nyomás)
- » biztonsági szelep 40 bar (alacsony nyomás)

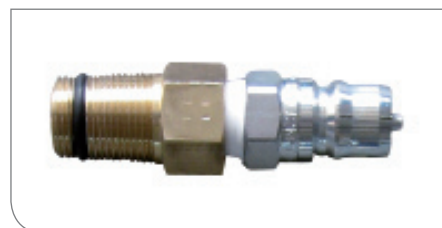

## TECHNIKAI ADATOK

Méret (h x sz x m):	kb. 1600 x 400 x 2000 mm
Szerelési magasság:	kb. 1700 mm
Vízcsatlakozó:	1/2" kuplung
Sűrített levegő:	8 – 9 bar (max. magasnyomás tesztől függ)
Szín:	kalapácslakk kék vagy ezüstszürke

### Opcionális feláron:

- » ellenőrző csatlakozások száma kívánság szerint bővíthető
- » víztartály
- » freccsenés ellen védő keret
- » automatikus lekapcsolás

