


## Mobil szárító berendezés hat palackszárító csatlakozóval és egy tömlőszárító csatlakozóval, modell TR-F-6S.

A mobil szárító berendezés TR-F-6S minden nagyságú és típusú CO<sub>2</sub>-palackok, CO<sub>2</sub>-tűzoltó készülékek, lélegeztető palackok és bűvpalackok valamint nyomás tömlők szárítására alkalmas.

### A berendezés fel van szerelve:

- » fokozatmentesen állítható fűtő-ventilátor, max. 600°C-ig
- » fűtőkeret hat csatlakozóval és hat zárófedéllel
- » hat fémkosár mint tartó elem
- » C-kuplung-csatlakozás vak kuplunggal

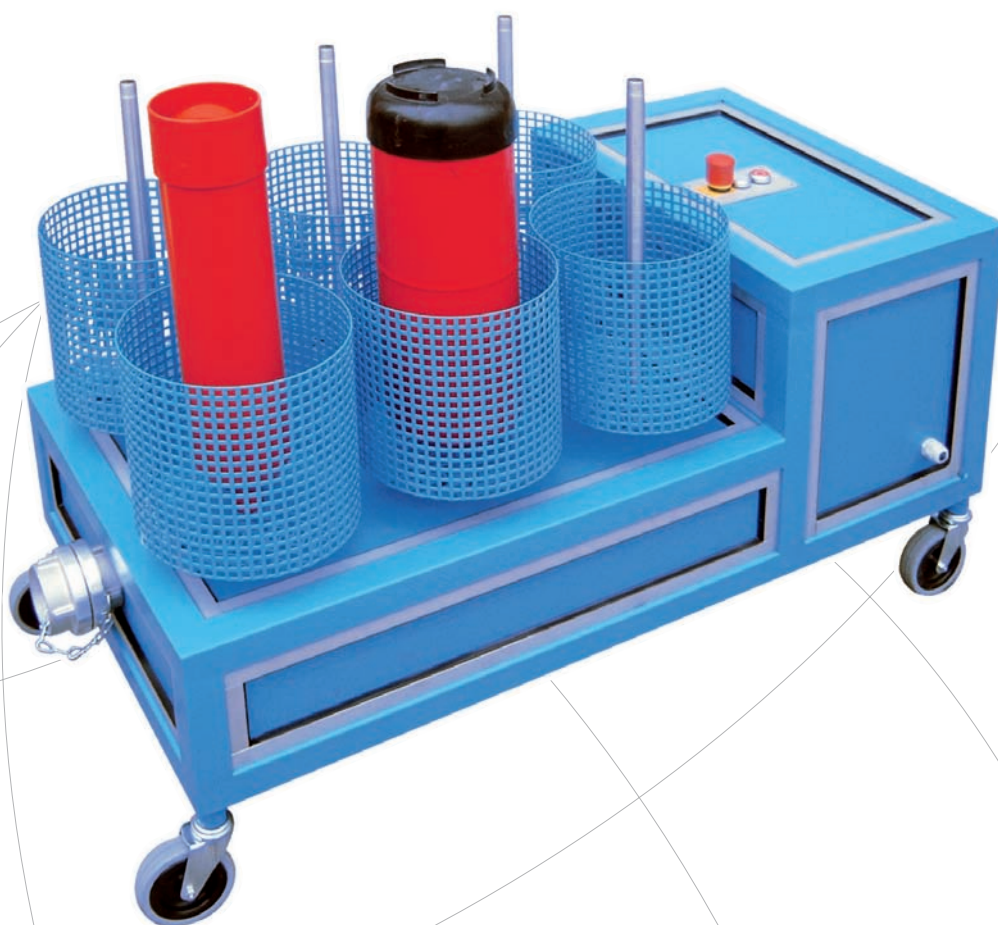

## TECHNIKAI ADATOK

Csatlakozás:	230 V, 16 A, 50 Hz
Fűtés:	állítható 0°C – 600°C
Méret (h x sz x m):	kb. 1100 x 550 x 780 mm
Súly:	kb. 69 kg
Szín:	kalapácslakk kék vagy ezüstszürke

