FRITZ EMDE
INTERNATIONAL

Trocknungsanlagen

No. 507 000 · TR-K-12

Trocknungsanlage für 12 Flaschen, Modell TR-K-12

Die Trocknungsanlage Modell TR-K-12 besteht aus einem rostfreien, mit Blech verkleidetem Trageelement, welches mit zwei Sammelrohren zu je sechs Trocknungsanschlüssen ausgestattet ist. Jedes Sammelrohr verfügt über zwei Heizelemente und zwei Gebläse. Mittels dieser zwei getrennten Kreisläufe können an den beiden Sammelrohren jeweils verschiedene Temperaturen eingestellt werden. Die Regelung der Trocknungszeiten erfolgt über die Temperatureinstellung, welche von 20°C bis 500°C wählbar ist.

Die Trocknungsanlage ist mit vier Rädern ausgestattet. Der Trocknungsdorn hat einen Durchmesser von 1/2“ (Optional anderer Durchmesser erhältlich)

Optional gegen Aufpreis:
» Wandanlage zur festen Montage
» Ausstattung mit Temperaturfühler
» Veränderte Anzahl der Trocknungselemente
» Ausstattung mit Schalldämpfern

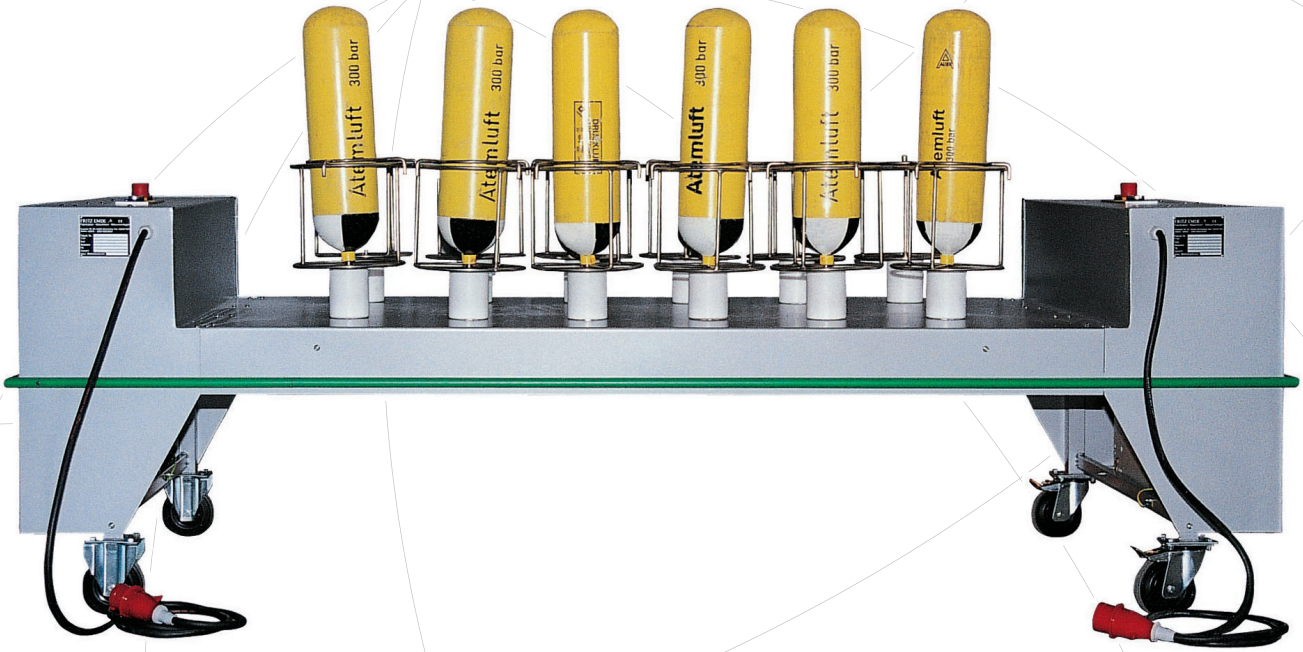

TECHNISCHE DATEN

Maße (L x B x H):	ca. 2500 x 800 x 1000 mm
Elektroanschluss:	Heizung: 4 Stück, je ca. 2,2 kW, 230 /400 V, 50 Hz
Gebläse:	4 Stück, je 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz, je max. 2,8 m³/min
Antrieb:	Drehstrom 400 V, 32 A, 50 Hz
Schalldruckpegel des Gebläses:	66 dB (A)
Ausstattung mit einem Schalldämpfer:	58 dB (A)
Gewicht:	ca. 190 kg
Farbe:	Hammerschlaglack blau oder silbergrau