FRITZ EMDE INTERNATIONAL

Trocknungsanlagen

No. 501 000 · TR-F-1 / M3

Die fahrbare Trocknungsanlage dient zum Trocknen von druckgeprüften Schläuchen verschiedenster Abmessungen und Längen.

Die Adaptierung erfolgt an der STORZ Festkupplung „C“. Weiterhin ist mit dem Sonderzubehör „M3“ die Innentrocknung von Stahlflaschen und Feuerlöschern verschiedener Abmessungen möglich.

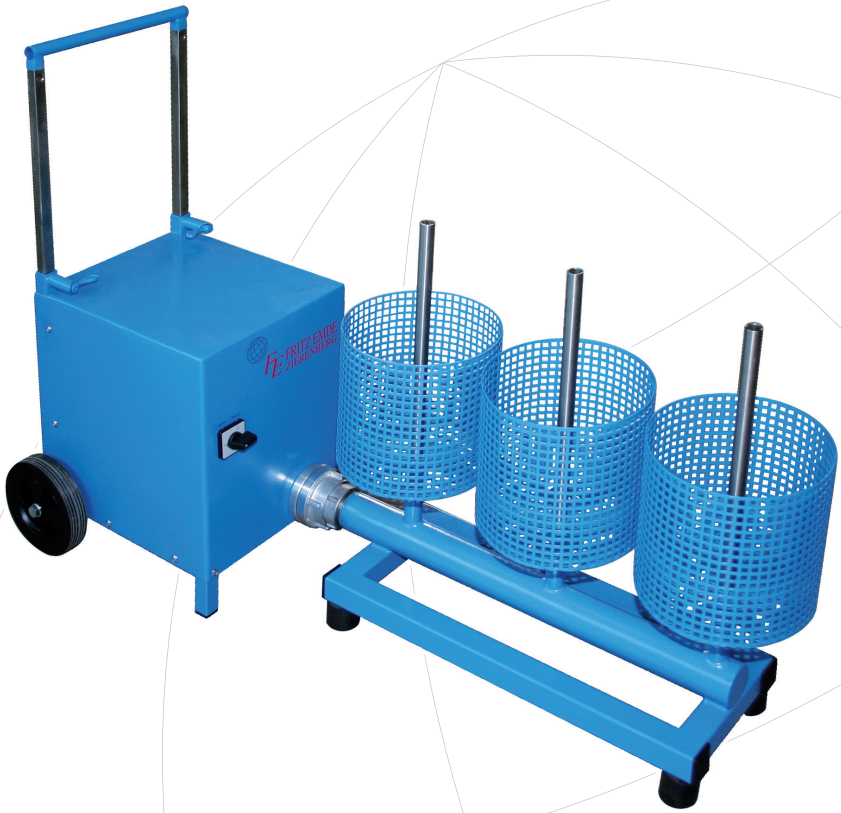

Die Trocknungsanlage besteht aus:

» kompakt gestaltetem Vierkant-Metallrohrrahmen 25 x 25 mm mit höhenverstellbarem Transportgriff
» Gebläse und Heizung hinter einer Blechverkleidung platzsparend und geschützt angeordnet
» Gebläse und Heizung werden mit einem Zwei-Stufen-Schalter getrennt geschaltet. Dadurch wird das Gebläse stets nach der Heizung abgeschaltet.
» Heizleistung bis max. 100°C, regulierbar über ein Potentiometer
» Elektroanschluss erfolgt über einen CEE Wendestecker mit 3 Meter Anschlusskabel.

TR-F-1 Modul M3 (Nr. 501 100)

TECHNISCHE DATEN

Gebläsemotor:	230 V Wechselstrom; 1,1 kW
Heizung:	230 V, max. 2200 W, 0°C – 100°C, stufenlos einstellbar
Farbe:	Hammerschlaglack, blau oder silbergrau
Maße (L x B x H):	ca. 420 x 380 x 500 mm
Transporthöhe:	ca. 865 mm
Gewicht:	ca. 34 kg

TECHNISCHE DATEN

Das Modul M3 ist nach Kundenwunsch mit zusätzlichen Trocknungsdornen gegen Aufpreis erweiterbar.

Maße (L x B x H):	ca. 700 x 400 x 650 mm
Gewicht:	ca. 10 kg
Farbe:	Hammerschlaglack blau oder silbergrau