

## Fali tűzcsapot tesztelő készülék szárítóval, modell WHP-TR-mano

A WHP-TR-mano egy magasnyomás szivattyúval, tömlő szárítóval és állítható valamint lekapcsolható nyomásmérővel van felszerelve. A készülék a tűzoltóság felvezetékeinek és nyomástömlőinek vizsgálatára alkalmas.

A nagyvonalúan méretezett csatlakozók (víz bemenet és kimenet) lehetővé teszik a tömlők és felvezetékek vízzel való gyors feltöltését.

A nyomásmérő a kívánt nyomás elérése után automatikusan lekapcsol.


Kívánság szerint a szerkezet szárító nélkül is rendelhető (WHP-mano).

### A berendezés fel van szerelve:

- » alumínium-profil szerkezet
- » alumínium-lap burkolat
- » 4 kerék  
(2 x kormányzó kerék + 2 x sima kerék)
- » 1 rögzítőfék
- » magasnyomású szivattyú
- » sűrített levegő ventilátor  
(max. 2,2m<sup>3</sup>/min) fűtéssel 0 – 60 °C-ig
- » állítható nyomásmérő elektromos lekapcsolóval  
(opcionális: digitális kijelzővel)
- » elektromos elosztó szekrény

### Tartozékok (opcionális):

- » 1 átmeneti darab C-D
- » 1 átmeneti darab B-C

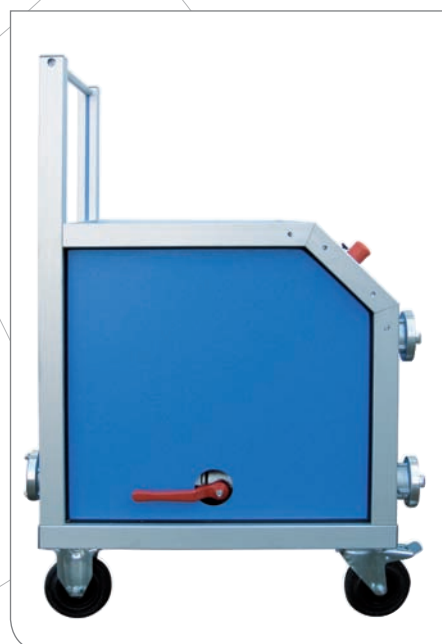

## TECHNIKAI ADATOK

Méret (h x sz x m):	kb. 800 x 500 x 500 mm (fogantyúval kb. 1000 mm)
Víz bemenet:	Storz C
Víz kimenet:	Storz C
Szárító csatlakozó:	Storz C
Max. nyomás:	25 bar
Meghajtás:	230 V, váltóáram, 16 A
Szín (keret/lap):	alumínium/kék vagy alumínium/piros

